

## Tasajännitelähde



### 2222

- Syöttöjännite 230 tai 115 VAC
- Lähtöjännite 24 VDC
- Kaksoiseristetty 3,75 kVAC
- Lähtöteho 48 W - oikosulkusuojaus
- Yliämpösuojaus



#### Erityisominaisuudet

- Yksikkö toimii hakkuriperiaatteella, jolla saavutetaan erittäin suuri tehokkuus.
- Sisäisellä potentiometrillä lähtöjännitettä voidaan asetella  $\pm 5\%$ .


#### Sovellukset

- 24 VDC yleissyöttöyksikkö laitteille, jotka vaativat stabiloitua DC-jännitettä.
- Kaksi yksikköä voidaan kytkeä sarjaan plus/miinus-jännitteen tai korkeamman lähtöjännitteen saamiseksi.
- Turvallisuusasennuksissa piirien erotus PELV/SELV-standardien mukainen.
- Galvaaninen erotus syöttö- ja lähtöjännitteen välillä kaksoiseristetyin suojamuuntajan ansiosta.

#### Tekniset ominaisuudet

- Vihreä LED etulevyssä osoittaa aktiivisen syöttöjännitteen.
- Tulopiiri suojattu yläämpösuojalla.
- DC-lähdön oikosulkusuojaus virtarajoituksella.
- Asennus 11-napaiseen vakioelekantaan (PR-tyyppi 7023), joka voidaan sijoittaa DIN-kiskoon tai asennuslevyyn. Asennus relekantaan voidaan koodata koodausrenkaalla (PR-tyyppi 7024).

#### Sovellukset

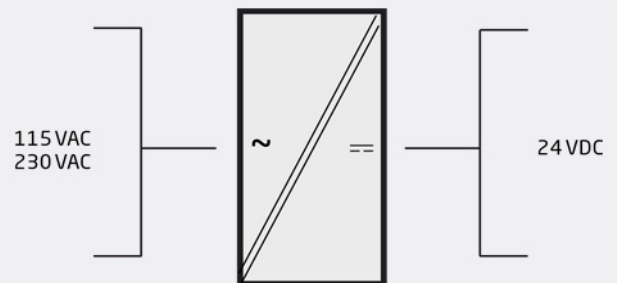

**Order:**

Type	Input	Output
2222	115 VAC : A	24 VDC : 1
	230 VAC : B	

**Ympäristöolosuhteet**

Käyttölämpötila..... -20°C...+60°C  
 Suhteellinen kosteus..... < 95% RH (ei kond.)  
 Kotelointiluokka..... IP30

**Mekaaniset tiedot**

Mitat (KxLxS)..... 80,5 x 35,5 x 84,5 mm (S ilman kosk.)  
 Paino noin..... 210 g

**Yleiset tiedot****Syöttöjännite**

Sulake..... 1 A SB / 250 VAC  
 Suurin tehonkulutus..... 60 VA

**Eristysjännite**

Eristysjännite, koe / käyttö..... 3,75 kVAC / 250 VAC  
 PELV/SELV..... IEC 61140

Jännitemuutoksen vaikutus..... < 1% (±10%)  
 Hyötysuhde..... ≥ 80%  
 Ylikuumenemissuoja..... 100°C  
 Tehon pudotus..... 1% / °Cymp. (Tymp. > 40°C)  
 Transiittistabiiliiteetti (10%-maks. kuorma)..... < 500 mV  
 Lämpötilariippuvuus..... 0,05% / °C  
 EMC-immuniteettiriippuvuus..... < ±0,5%

**Tuloarvot**

Syöttöjännite..... 207...253 VAC  
 Syöttöjännite..... 102,4...132,2 VAC  
 Taajuus..... 50...60 Hz

**Lähtöarvot****Virtalähtö**

Virtaraja..... Nim. 2,5 A (elektronikka)  
 Lähtöjännite..... 24 VDC  
 Säätö..... ±5%  
 Lähtöteho..... 48 W (maks.)  
 Lähtövirta..... 2 A / 24 VDC  
 Kuorman vaikutus, (0 - maks.kuorma)..... < 1,5% / A  
 Lähdon aaltoisuus..... ≤ 40 mVRMS (100 kHz)

**Yhteensopivuus standardien**

EMC..... 2014/30/EU  
 LVD..... 2014/35/EU  
 RoHS..... 2011/65/EU  
 EAC..... TR-CU 020/2011  
 EAC LVD..... TR-CU 004/2011